



MODE D'EMPLOI MATÉRIELS DES FÊTES

à destination des organisateurs

MAIRIE | Ti Kêr

Tél. | Pgz. : 02 98 71 53 90

Mairie de Clohars-Carnoët | Ti-kêr Kloar-Karnoed

1, place Général de Gaulle | 1, Plasenn ar Jeneral de Gaulle

29360 Clohars-Carnoët | 29360 Kloar-Karnoed

STANDS 3X3M

- **Livraison** par rack + sacs de bâches

- **Rangement**

- **RACK par couleur : les stands jaunes, sur le rack jaune....**
- **1 sac BLEU contenant 1 bâche de toit, 2 bâches de côté**

- **Composition** d'un stand


- 2 fermes triangulaire
- 1 ferme rectangulaire
- 2 grands poteaux pour la face avant
- 2 petits poteaux pour l'arrière du stand
- 5 barres droites

- **Montage solo**

- 1- Monter les pieds sur les fermes triangulaire
- 2- Maintenir l'ensemble avec la ferme rectangulaire
- 3- **Passer 1 barre droite dans la goulotte prévue à cet effet au centre de la bâche de toit**
- 4- Fixer cette barre sur le haut des poteaux arrière du stand
- 5- Poser la barre au centre du toit
- 6- Tendre et fixer l'avant de la bâche sur la ferme rectangulaire
- 7- Installer les bâches de côté et fixer le bas des bâches aux 3 barres droites dans le bas des poteaux

- **Montage multiple**

- 1- Monter les pieds sur les fermes triangulaire
- 2- Maintenir l'ensemble avec la ferme rectangulaire
- 3- **Passer 1 barre droite dans la goulotte prévue à cet effet au centre de la bâche de toit**
- 4- Fixer cette barre sur le haut des poteaux arrière du stand
- 5- Poser la barre au centre du toit
- 6- Tendre et fixer l'avant de la bâche sur la ferme rectangulaire
- 7- répéter l'opération n°1
- 8- Maintenir cet ensemble avec une nouvelle ferme rectangulaire
- 9- continuer le montage comme précédemment, pour la pose des bâches

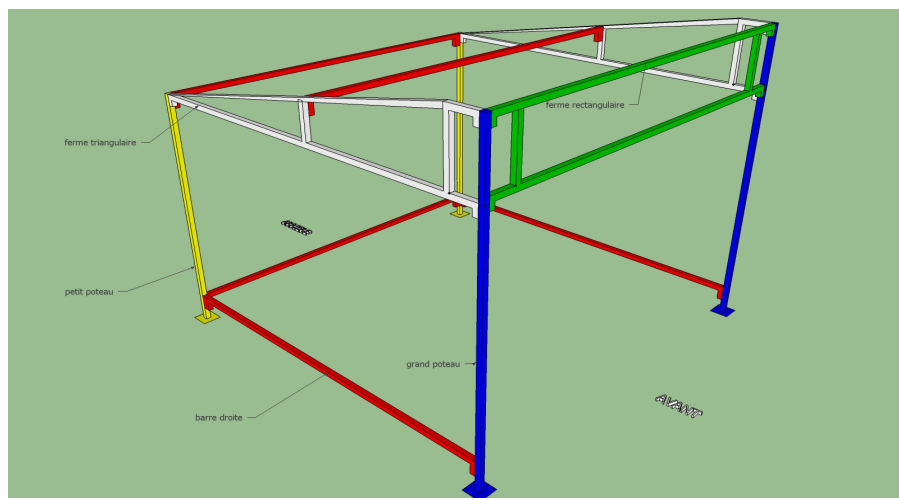

RACK « RESTAURATION »

80 PLACES

- **Livraison** par rack de **10 TABLES + 20 BANCS**


Tables : 2.20 m x 0.80m
Bancs : 2.20m x 0.20m

- **Rangement** d'un rack
 - 8 tables
 - 18 bancs
 - 1 table
 - 2 bancs
 - ✓ 1 table



afin d'éviter les problèmes de compatibilité entre chariot

veuillez à GARDER ENSEMBLE les éléments d'un MÊME CHARIOT

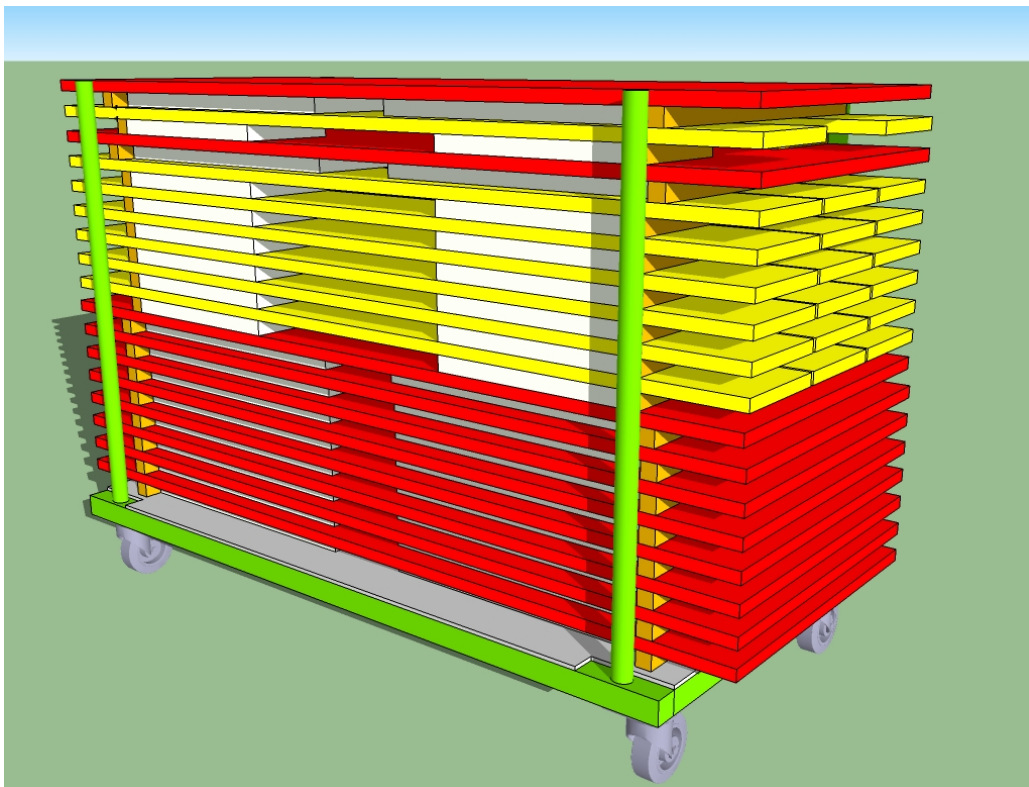

RACK « CONCERT »

- **Livraison** par rack de **3 TABLES + 30 BANCS**


Tables : 2.20 m x 0.80m

Bancs : 2.20m x 0.20m

- **Rangement** d'un rack

GRIS à 1 RAMPE

- 30 bancs
 - 3 tables

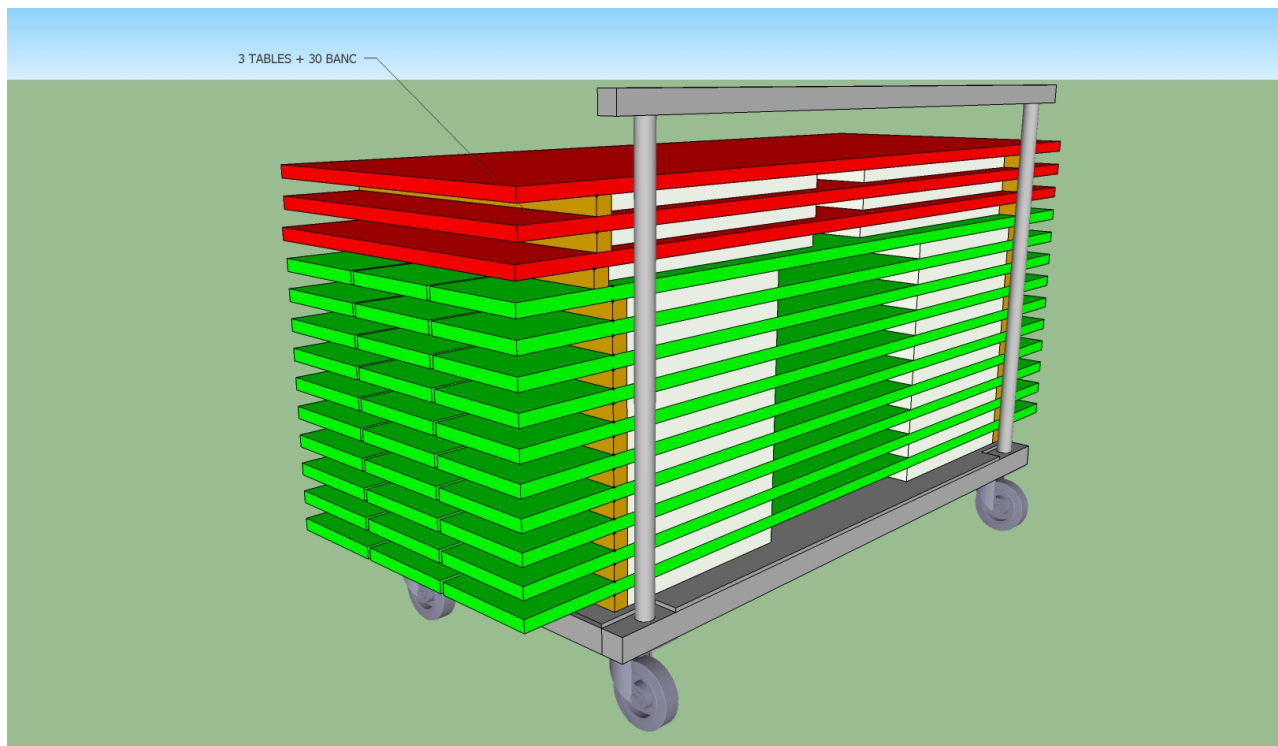

RACK « CRÊPES »

- **Livraison** par rack de **4 tables BLEUES + façades**


Ou **6 tables GRISES + façades**

Tables : 2.00 m x 0.80m
façade : 1 par table

- **Rangement** d'un rack

JAUNE TUBES RONDS

- 5 tables
- 5 façades

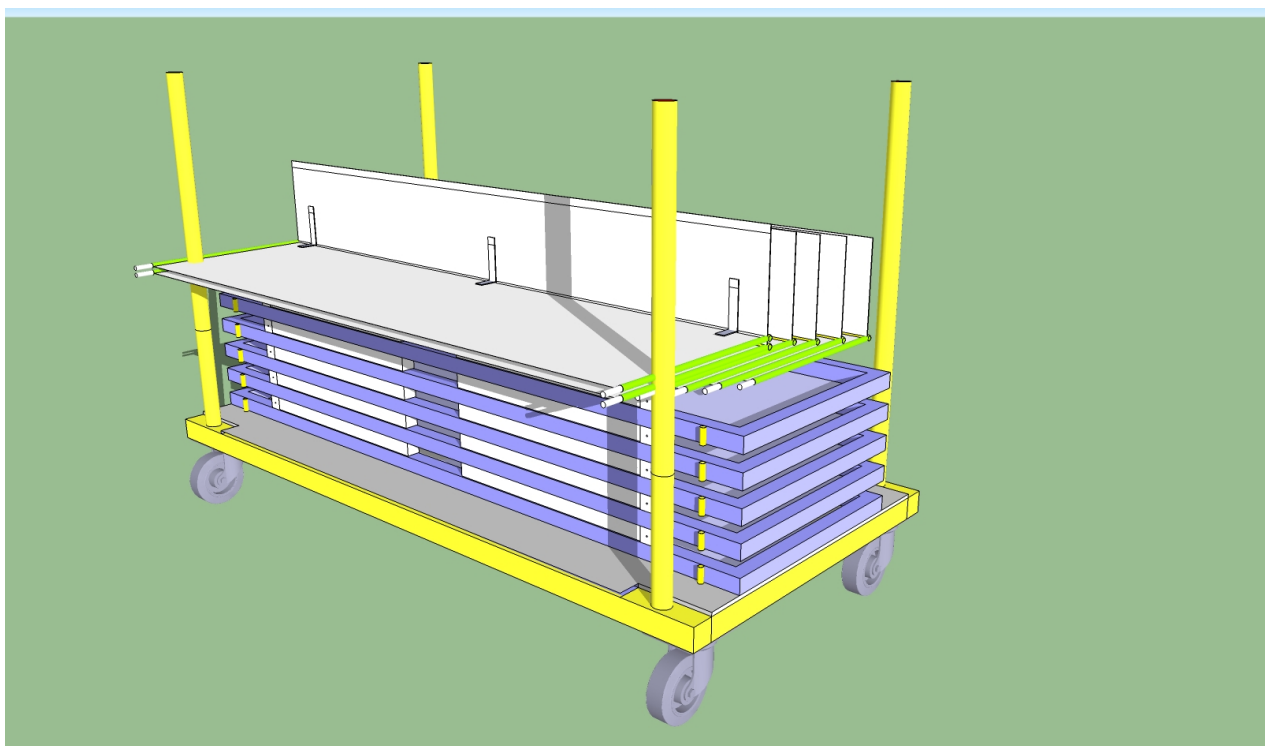

RACK « BARRIERES »

- **Livraison** par rack de **25 barrières ROUGES**



Ou **25 barrières JAUNES**

- **Rangement** des racks



afin d'éviter les problèmes de chargement

veuillez à RESPECTER les COULEURS barrière = chariot

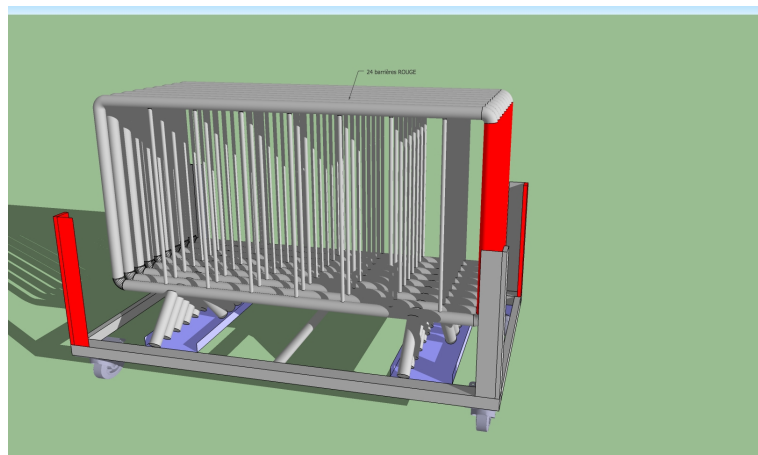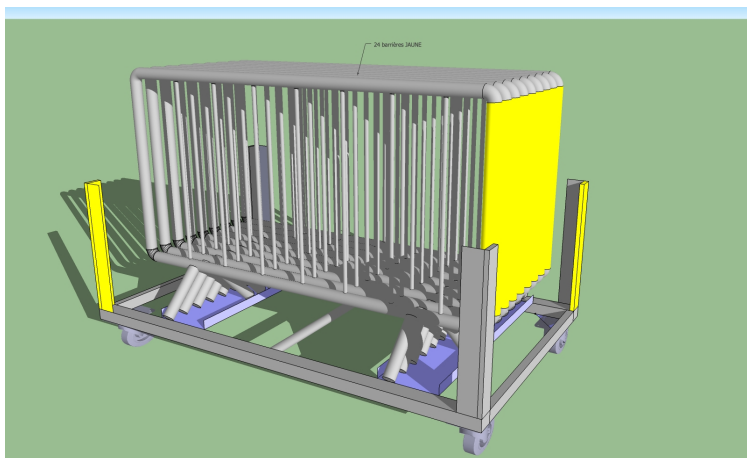

RACK PRATICABLES (SAMIA)

2M x 1M

- **Livraison** sur rack de **5 PRATICABLES**

- **Composition**

- o Clavettes de blocage
- o Garde corps (sur demande)
- o Escalier (sur demande)

- **Rangement** d'un rack

- o Praticable posé A L'ENDROIT (sur ses pieds)

BLEU TUBES RONDS

- Vérifier la bonne position des pieds avant de poser l'élément suivant

- **Montage**

- 1- appuyer sur la poignée située sous le praticable
- 2- laisser descendre les pieds
- 3- vérifier le bon enclenchement des index (cf : photo 1)
- 4- maintenir les éléments ensemble grace aux clavettes fournies (cf : photo 2)
- 5- installer escalier, garde corps


- **Démontage**

- 1- retirer escalier, garde corps
- 2- retirer les clavettes
- 3- appuyer sur la poignée située sous le praticable
- 4- laisser descendre le praticable

(cf : photo 1)



(cf : photo 2)

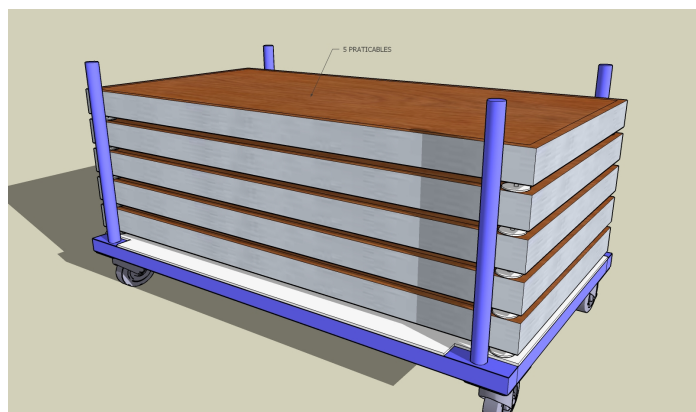

PODIUM

- Livraison


- ½ scène 4m x 7.22m = 29m²
- ou scène complète 6m x 7.22m = 43m²

- Jupe en façade
- Baché ou non

- Montage et démontage par les services techniques

- Composition

- Eclairage intérieur
- Coffret électrique
- Escalier
- Garde corps

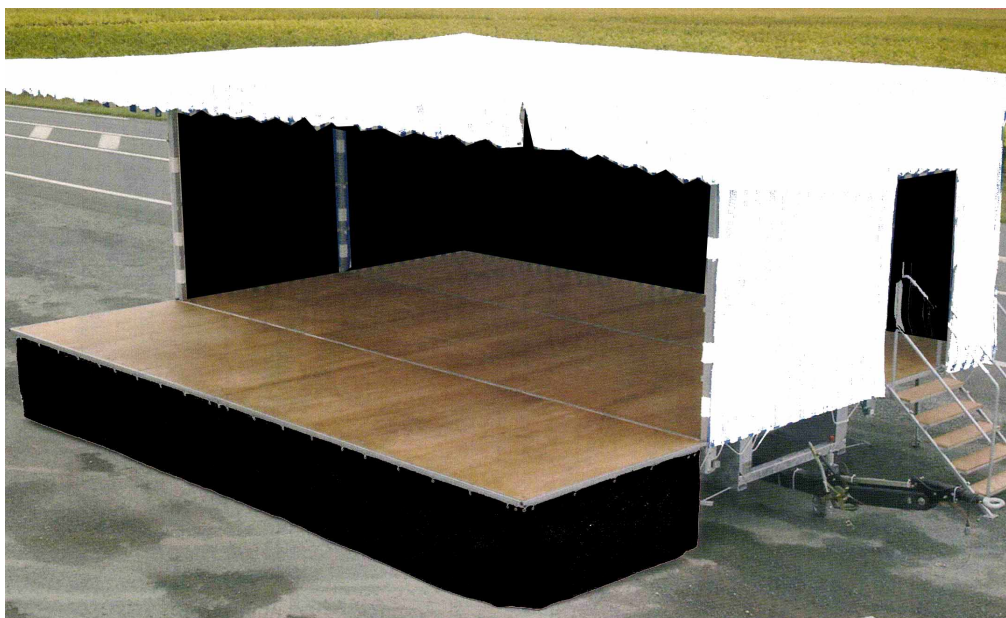

MODIFICATION et DEPLACEMENT
de la structure INTERDITS

RACK « TOILETTES SECHES »

- **Livraison** par unité

SANS BACS & SANS SCIURE

- **Rangement**



NETTOYAGE à la charge de l'EMPRUNTEUR

- Livraison

- Structure alu
- bâche de toit
- bâches de cotés, selon la demande
- éclairage, selon la demande
 - en cas d'éclairage un coffret électrique est obligatoirement mis à disposition
- plots de lestage

- Mise en oeuvre

- 4 personnes de l'association
 - suffisamment grande (1,75m) et de résistance physique suffisante pour lever ou poser la structure
 - temps d'installation approximatif : 3 heures
- 1 agent des services techniques pour guider la manoeuvre
(montage de la structure, bâche de toit et mise en sécurité – les côtés seront installés par l'association si besoin)



SANS PERSONNEL de l'association

L'INSTALLATION sera ANNULEE

LES MANOEUVRES de montage et démontage

SE DEROULERONT EN SEMAINE

